

S 38




fiorentini




S38

MODELLO		S38B	S38DL	S38D	S38G
SPECIFICHE PRINCIPALI					
Larghezza utile di lavoro:					
- con 2 spazzole laterali	mm	1.540	1.540	1.540	1.540
- con 1 spazzola laterale	mm	1.250	1.250	1.250	1.250
- solo spazzola centrale	mm	1.000	1.000	1.000	1.000
Rendimento orario max.	m ² /h	8500	9600	9600	9600
Autonomia di lavoro max.	h	D 3,2	D 3,2	D 3,2	D 3,2
Volume contenitore rifiuti	l	350	350	350	350
Scarico contenitore rifiuti (m/idr)		idr.	idr.	idr.	idr.
Altezza di scarico max.	mm	1.490	1.490	1.490	1.490
SPECIFICHE GENERALI					
Tipologia di spazzamento (a/p)		ant.	ant.	ant.	ant.
Trazione (ant./post.)		post.	post.	post.	post.
Trazione (motoruota/diff./idrost.)		idrost.	idrost.	idrost.	idrost.
Velocità di avanzamento	km/h	6,8	7,74	7,74	7,74
Pendenza superabile a pieno carico	%	9	15	15	15
Tipologia filtro (pann/cart/sacc)		pann/sacc	pann/sacc	pann/sacc	pann/sacc
Superficie filtrante	m ²	/6,7	/6,7	/6,7	/6,7
Velocità rotaz. rullo-spz. centrale	rpm	400	400	400	400
Velocità rotazione spz. laterale/i	rpm	regolabile	regolabile	regolabile	regolabile
Rumorosità (orecchio operatore)	dB	78	81,5	81,5	81,5
Vibrazioni (mano/braccio)	m/s ²	2	Aw=2,05	Aw=2,05	Aw=2,05
Raggio minimo di sterzata	mm	1.598	1.598	1.598	1.598
Motore spazzola laterale		idraulico	idraulico	idraulico	idraulico
Motore spazzola centrale		idraulico	idraulico	idraulico	idraulico
IMPIANTO ELETTRICO					
Tensione di alimentazione	v	36	/	/	/
Motore aspirazione	w	550	idraulico	idraulico	idraulico
Alimentazione (Ah in C20)		2x 18v 560Ah	/	/	/
MOTORIZZAZIONE (versione a scoppio)					
Alimentazione (diesel/benz./gas)		/	diesel	diesel	LPG
Marca/modello motore		/	Lombardini LDW1003	Kubota D 722 E	Daiatsu D 375 E
N° cilindri		/	3	3	3
Potenza/giri	cv	/	27,2/3.600	19,6/3.600	24/3.600
Raffreddamento (aria/acqua)		/	acqua	acqua	acqua
DIMENSIONI E PESI					
Lunghezza	mm	2.130 2.300	2.130 2.300	2.130 2.300	2.130 2.300
Larghezza	mm	1.300	1.300	1.300	1.300
Altezza	mm	1.490	1.490	1.490	1.490
Larghezza rullo-spazz. centrale	mm	1.000	1.000	1.000	1.000
Ø rullo - spazzola centrale		320	320	320	320
Ø spazzola/e laterale/i	mm	550	550	550	550
Peso macchina a vuoto (sz. batt./operat.)	kg	916	1.050	1.050	1.050
Peso batterie (apx.)	kg	720	/	/	/

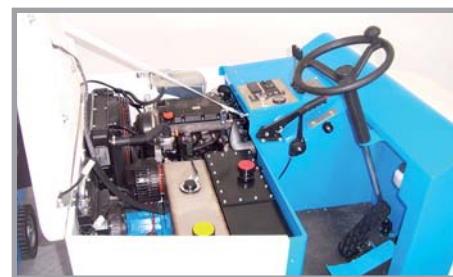

ING. O. FIORENTINI s.r.l.

“THE BEST IN FLOOR MACHINES”
 afiorentini@ingfiorentini.it sales@ingfiorentini.it
 www.ingfiorentini.it

FILIALI:
 20132 MILANO – Fax. 02-2592779
 Via Palmanova 211/a – Tel. 02-27207783 - 2564810
 00155 ROMA – Fax. 06-22754075
 Via Carlo Carrà 13 – Tel. 06-22754040-2275060

STABILIMENTO:
 50030 PIANCALDOLI (FI) – Fax. 055-817144
 Loc. Rombola - Tel. 055-8173610

Il punto Immagine 0547.58759

Distributed by:

